

Histo-Tek® VP1™
Vacuum Infiltration Processor

پردازش بافت ایمن تر و
مطمئن تر



continuous innovation for pathology





پردازش بافت ایمن تر و مطمئن تر

کمپانی Sakura Finetek Europe از 50 سال پیش تاکنون دستگاه های پردازش بافتی با کیفیت بالا و مطمئن را در مقیاس جهانی تولید می کند.

پنل کنترل لمسی
کار با صفحه نمایش رنگی ساده است و مانیتورینگ کارهای
سیستم به راحتی انجام می شود.

ظرفیت بالا
ظرفیت این دستگاه 300 کاست است که می توانید تا زمان شروع
پروسس کاست اضافه کنید .

تزریق پارافین ارتقا یافته
تا ۱۴ مرحله تزریق پارافین که باعث کیفیت بالای پروسس
در تمام سایزها از بیوپسی تا بافت بزرگ می شود.

ایمنی بافت
بافت ها در تمام مدن پروسس در محفظه ی بسته ی
retort می مانند .

گردش کار کارآمد
طراحی مناسب سبدها ی ساکورا موجب پروسسینگ
شناسایی و انتقال راحت کاست ها به بخش قالب گیری می
شوند .

امنیت محیط
سیستم بسته ی کاری و هم چنین فیلترهای کربن کاربران
را از مجاورت با بخارات محلول ها مصون نگه می دارند.





۳. چک کردن اتصال ظرف ها
چک اتوماتیک اتصال ظرف ها از توقف برنامه در میانه پروسس جلوگیری می کند.




۲. چک کردن سطح محلول
تایید کنید که سطح محلول به اندازه ی کافی است.




۱. انتخاب برنامه
یک برنامه انتخاب کنید و در صورت نیاز ویرایش کنید.



۶. تمیز کردن Retort / محفظه بافت
برای شستشو با گزبلول و الکل start را انتخاب کنید.

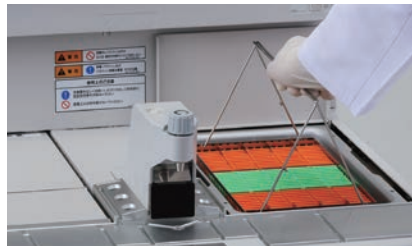

۵. پایان کار و انتقال به بخش قالب گیری
بعد از پایان پروسس بسکت ها را به بخش قالبی گیری منتقل کنید.

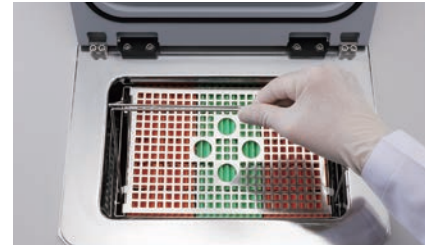

۴. سبد را قرار دهید و Start کنید.
یک یا دو سبد قرار دهید و start را انتخاب کنید.

خصوصیات

Histo-Tek® VP1™	نام دستگاه
1700	Item code
W x D x H: 552 x 604 x 1,328 mm *ارتفاع تا سطح محفظه : 1,033mm	ابعاد
130 kg	وزن
230VAC, 50Hz	ولتاژ
1,200VA	مصرف برق
10A for 220-240VAC	ملزومات منبع برق
Tissue-Tek تا 300 کاست استاندارد	ظرفیت
تعداد ظرف های محلول: 10 حجم مورد نیاز هر ظرف: 3.2L - 3.5L	محلول های پروسس
تعداد ظرف های محلول: 2 حجم مورد نیاز هر ظرف: 4.8L - 4.5L	محلول های شستشو
تعداد مخزن های پارافین: 4 حجم پارافین مورد نیاز: 3.2L - 3.5L	ظرف پارافین
کندانسور و فیلتر های کربن فعال شده	کنترل بخارات محلول
فشار: 34kPa وکیوم: -70kPa	فشار / وکیوم
pump-out و Pump-in	Mixing
inch-10.4 صفحه نمایش لمسی و رنگی	صفحه نمایش

اکسسوری های استاندارد

fi	r	Part number
(240VAC-220) v vs	-	A4-01-0534
r sz	0	F60-907-00
s	-.	1705
s, fi r fi v w	.	1706
w sr ws	-	7109
s sfi v s v s	-	6160
Divider for fume control unit	1	O77-156-00
z s r v su v	10	O77-182-00
برچسب های ظرف برای محلول های شستشو	2	O77-183-00
برچسب های رنگی: هر صفحه ۶ رنگ و هر رنگ ۴ عدد	2	O77-184-00
کاردک بزرگ پارافین	1	1550
سینی برای جمع آوری ضایعات پارافین	1	O77-165-00
سینی برای جمع آوری ضایعات محلول	1	O77-168-00
محافظ صفحه نمایش	1	O70-626-00
s r fi	1	-

اکسسوری های اضافه و اختیاری

75kk تا 38) آداپتور اتصال کانال	تعداد	Part number
Seismic anchorage	-	F60-532-00
Special divider, for cassette support	-	F60-929-00
لوله شلنگ به قطر 38mm	1	F60-041-00
لوله شلنگ به قطر 75mm	1	6506
واحد اتصالات خارجی (UPS, Alarm, LAN)	1	6507
USB flash drive	-	F60-930-00
فیلترهای کریب فعال شده هر بسته دو تا	ست	00000-2945

* Accessories name and part number may change without notice.

Please visit our website at sakura.eu

Sakura Finetek Europe B.V., Flemingweg 10A, 2408 AV Alphen aan den Rijn,
P.O. Box 362, 2400 AJ Alphen aan den Rijn, The Netherlands

